

Guía para Selección de Rejillas

Rejillas Moldeadas y Pultruidas

	Rejilla Moldeada Fibergrate®		Rejilla Pultruida Safe-T-Span®
	Malla Rectangular 1"	Malla Cuadrada 1", 1-1/2", 2"	
Resistencia a la corrosión	MR	MR	R
Resistencia/Firmeza (distancia máxima)	R	R	MR
Resistencia al impacto	R	MR	A
Área abierta (para drenaje, ventilación, entrada de luz)	MR	MR	A
Extensión unidireccional	R	A	MR
Extensión bidireccional	NR	MR	NR
Facilidad de diseño e instalación	A	MR	A
Ligereza en comparación con metales	MR	MR	MR
Tamaños de paneles a medida disponibles	A	R	R


MR = Muy Recomendable

R = Recomendable


A = Aceptable

NR = No Recomendable

Estas son comparaciones generales. Se debe consultar a un representante de Fibergrate para encontrar la combinación exacta entre la rejilla y la aplicación.

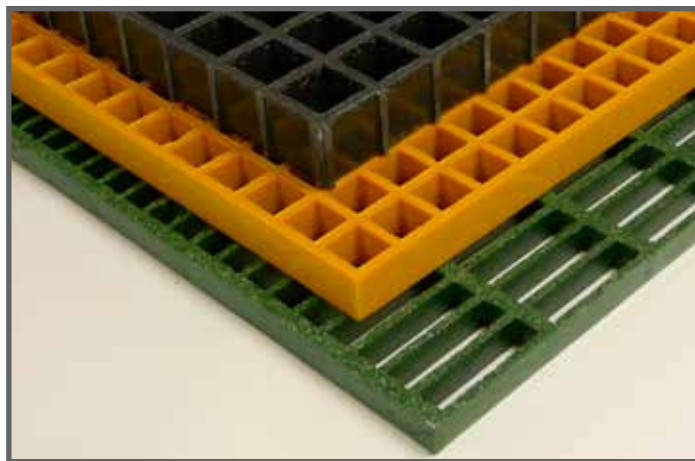

Rejilla Moldeada

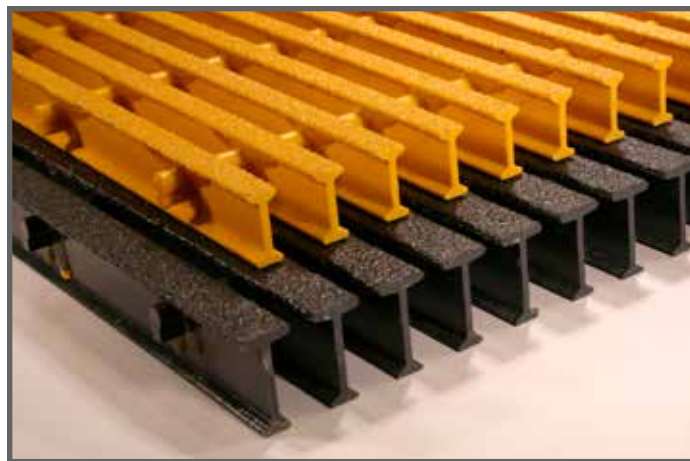

Rejilla Pultruida



Teléfono: (442) 441-2825



www.fibergrate.mx



ventas@fibergrate.com

Fibergrate Composite Structures Inc. considera que la información aquí contenida es verdadera y precisa. Fibergrate no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, basada en esta documentación y no asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes o incidentales derivados del uso de los productos y sistemas descritos, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad. La información aquí contenida es solo para fines de evaluación. ©Fibergrate Inc. 2015-05/15-Guía para Selección de Rejillas.pdf

